


# BEST EIFS



**Hidrorrepelente  
pintable  
para sistema  
BEST-EIFS**

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

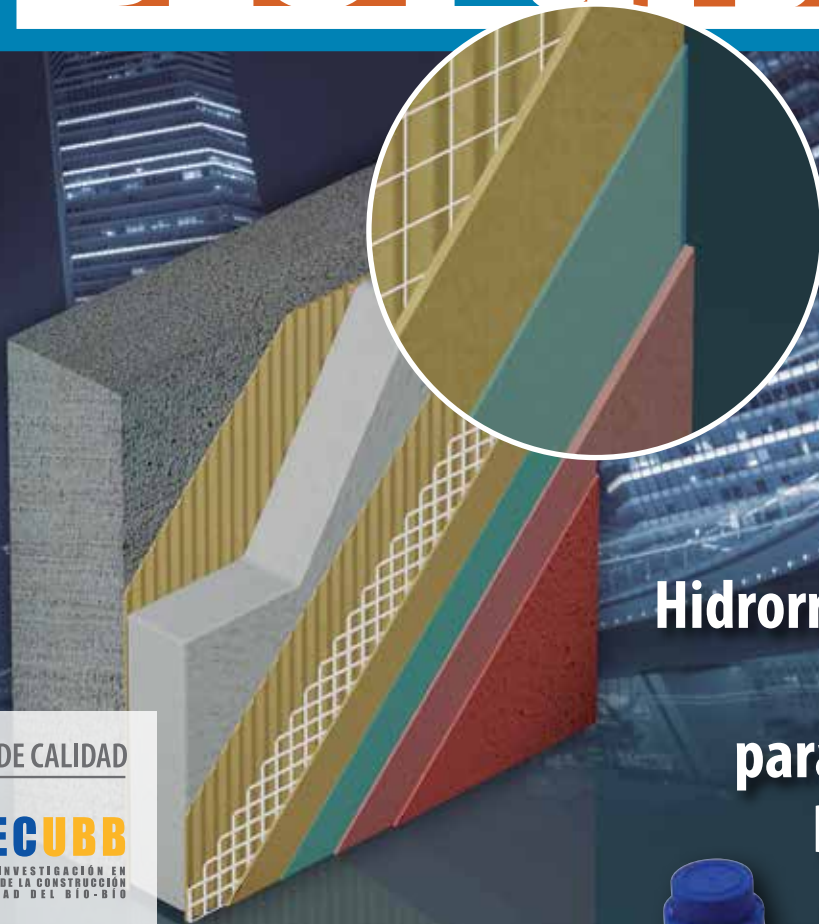

**CITECUBB**

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN  
TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN  
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

- No formador de película.
- Alta capacidad de difusión de vapor.



Sistemas de protección

ES UNA MARCA



## DESCRIPCIÓN

BEST-DRY® es un hidrorrepelente incoloro no formador de película con muy alta capacidad de difusión de vapor, resistente a la alcalinidad y pintable.

## CARACTERÍSTICAS

BEST-DRY® es un hidrorrepelente de fachadas minerales de última generación que no permite el ingreso de agua en estado líquido a los muros, pero facilita la salida de la humedad en forma de vapor (alta capacidad de difusión de vapor) y pintable. BEST-DRY® confiere al sistema BEST-EIFS® una muy alta resistencia a la humedad garantizando su capacidad de aislación térmica en el largo plazo. Su uso es altamente recomendable en climas de alta pluviometría ya que permite dejar la malla enlucida con adhesivo BEST-COAT® durante largo tiempo. Las ventajas de lo anterior son:

- Poder aplicar BEST-PRIMER® y BEST-FINISH® con un mínimo tiempo de espera después de una lluvia.
- Instalar BEST-FINISH® al final de la obra evitando daños y suciedad.

## PRESENTACIÓN

Botella de 1 litro (para 60 a 70 m<sup>2</sup> de fachada).

Bidón de 5 litros (para 300 a 350 m<sup>2</sup> de fachada).

## FORMA DE APLICACIÓN

BEST-DRY® se diluye 1 a 20 con agua (1 litro de BEST-DRY® más 20 litros de agua) y se aplica vía spray con bomba de espalda en dos pasadas consecutivas, mientras el producto aún se mantiene húmedo, sin mediar más de diez minutos entre cada pasada. Se debe aplicar directo sobre el enlucido de BEST-COAT® seco con malla de fibra de vidrio de superficie y refuerzos de vanos. Dejar secar 24 horas y posteriormente aplicar BEST-PRIMER® y/o BEST-FINISH®. Evitar lluvias por 24 horas.

Esta aplicación impermeabiliza y evita que el adhesivo BEST-COAT® absorba agua, lo que permite continuar con el esquema inmediatamente después que el agua superficial de una lluvia se seque.

## ALMACENAJE Y DURACIÓN

BEST-DRY® debe almacenarse en lugar fresco y seco a temperaturas de 5 a 25 °C. Bajo estas condiciones tiene una duración de 12 meses.

**Aplicar solo dos pasadas consecutivas de BEST-DRY® sobre la superficie. Aplicaciones posteriores en diferentes momentos provocarán efectos indeseados.**

**Consulte a nuestro Departamento Técnico antes de su uso.**

## ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono 800 64 00 64. Dado que la manipulación y aplicación de los productos están fuera de nuestro control estos son de exclusiva responsabilidad del usuario. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web [www.algifol.cl](http://www.algifol.cl)