

# FIBROCEM®

TINTES Y PROTECCIÓN PARA SIDING DE FIBROCEMENTO

Para interior y exterior • base acuosa  
**Probado por más de 10 años**



TINTE SEMITRANSARENTE • SE ABSORBE



## El más parecido a la madera

49

**Más conveniente porque rinde más**  
 Hasta 32 mt<sup>2</sup> por galón en dos manos

- Poderoso hidrorrepelente.
- Realza la veta.
- No se descascara.
- Autolimpiante con la lluvia.




# MUESTRARIO

50



*\* Colores sólo de referencia, afectos a variaciones por proceso de impresión.*

**FIBROCEM**

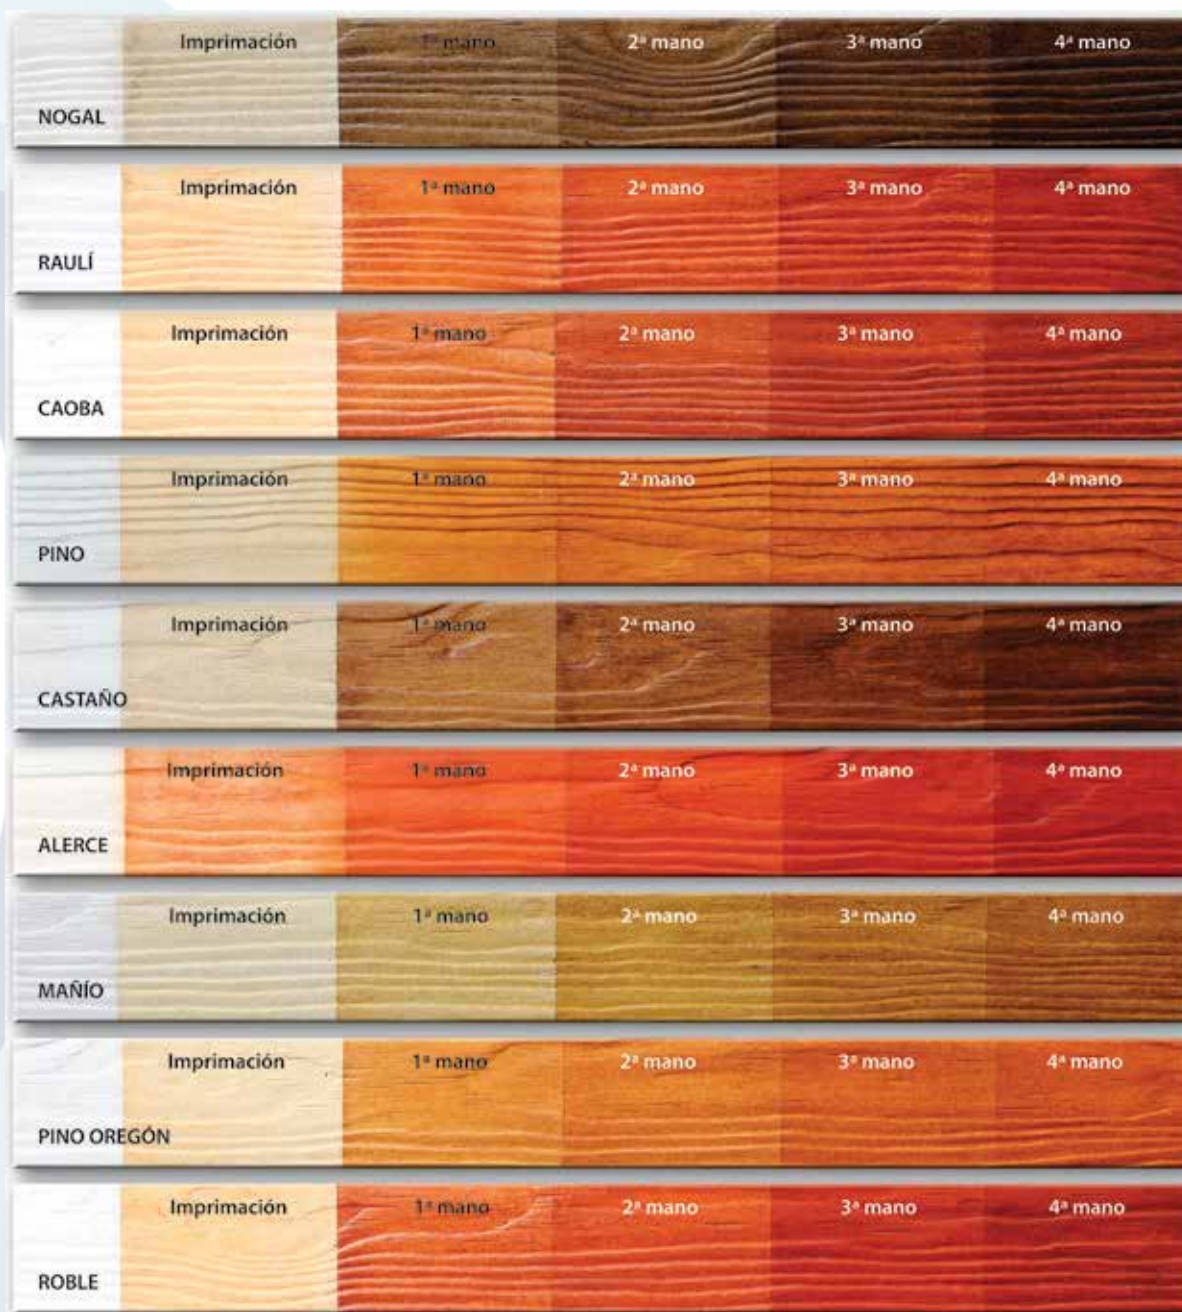

Es importante destacar que Fibrocem® es un tinte transparente que se absorbe sobre el sustrato, por lo tanto cada mano aplicada aumenta la intensidad del tono de color. Se sugiere realizar una prueba de aplicación para determinar el número de manos necesarias para obtener el tono deseado.

\* Las propiedades del producto no se garantizan en estado de imprimación, ya que este no corresponde a algún tipo de terminación.

**CARACTERÍSTICAS** Fibrocem® es un tratamiento decorativo sin brillo que protege específicamente el fibrocemento texturado y liso realzando su veta y otorgando un único y duradero aspecto natural de madera. Fibrocem® protege de la radiación ultravioleta, de aguas lluvia o de riego, repele ataque de hongos en fachadas al aire libre. Se enlaza químicamente al fibrocemento, con lo que logra una prolongada duración de hasta 6 años. Dado que no altera la capacidad de difusión de vapor del fibrocemento, este podrá “respirar” eliminando humedad desde el interior. Se destaca por:

- Exclusivo aspecto de madera
- Alta resistencia UV
- Hidrorrepelente
- Excelente aspecto madera generando vetas
- No se descascara
- Alta capacidad de difusión de vapor. Deja “respirar”, por lo que no es necesario pintar el tinglado por ambas caras.
- Opaco (aspecto natural)
- Larga duración
- El producto mas probado del mercado en su categoría
- Fácil mantención
- Excelente relación costo beneficio
- No requiere quemado con ácido muriático

Fibrocem® ES ESPECÍFICO PARA FIBROCEMENTO NO APTO PARA MADERAS.

**CAMPOS DE APLICACIÓN** Tinglado de fibrocemento texturado y liso.  
Planchas de fibrocemento para cubierta lisas y onduladas.

**COMPOSICIÓN** Fibrocem® es acuoso y libre de disolventes orgánicos dañinos para la salud y el ambiente. Su composición está basada en polímeros acrílicos de última generación, pigmentos transparentes sólidos a la radiación UV y fungicidas de bajo impacto ambiental. Fibrocem® es un producto seguro y no daña el medio ambiente.

**COLORES** Alerce, Raulí, Mañío, Caoba, Roble, Castaño, Nogal, Pino, Pino Oregón e

Incoloro. Todos los colores son mezclables entre sí. Se pueden suavizar los tonos de cada color mezclándolos con Fibrocem® incoloro.

Seca al tacto en 5 a 10 minutos. Resiste lluvias a las 24 horas de aplicado.

### TIEMPO DE SECADO

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El fibrocemento debe estar limpio y seco al momento de aplicar Fibrocem®

AGITAR BIEN EL CONTENIDO ANTES Y DURANTE SU USO.

Evitar aplicar sobre fibrocemento caliente por exposición al sol, preferir sectores sombreados. NO aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 5 °C.

### FORMA DE APLICACIÓN

El método de aplicación recomendado de Fibrocem® es huaipé seda o esponja plástica. La aplicación consiste en:

- a) Imprimación,
- b) 1ª mano
- c) 2ª mano.

Idealmente se aplica la mano de imprimación y la primera mano en bodega antes de instalar el tinglado. Esto tiene la ventaja que el tinglado instalado no se satura con agua lluvia y es posible aplicar la última mano sobre el tinglado instalado seco, asegurando con ello una óptima duración del producto (Importante en la zona sur de Chile).

Fibrocem® sobre tinglado de fibrocemento se aplica imprimación y 2 manos:

**Imprimación:** se aplica una mano de Fibrocem® diluido con agua. 1 parte de Fibrocem® + 2 partes de agua. Dejar secar 15 minutos y luego aplicar primera mano.

**Primera mano:** La primera mano debe aplicarse con pasadas largas y continuas cubriendo toda la superficie en forma muy pareja. Evitar excesos de producto. El aspecto de la primera mano es pálido. Con la segunda mano se obtendrá el tono definitivo. El aspecto final depende

de la calidad de aplicación de la primera mano. Para evitar daños en el fibrocemento por ciclo hielo deshielo en zonas de temperaturas mínimas extremas, es recomendable aplicar la primera mano a la tabla completa, es decir cara, trascara y bordes cubriéndola total y perfectamente.

**Segunda mano:** Se aplica una vez instalado el tinglado cuidando que esté limpio y seco. Se aplica con huaipe seda o esponja plástica, mas húmedo que en la primera mano con pasadas largas y parejas. Evitar el chorreo y aplicar en forma pareja. Evitar lluvias por 24 horas. Agitar bien el producto antes y durante su aplicación.

**REPINTADO DE MANTENCIÓN** Fibrocem® para ser repintado solo requiere de una limpieza con un paño húmedo. Substratos muy sucios deberán limpiarse prolijamente mediante lavado y escobillado antes de repintar.

**Fibrocem® en planchas de fibrocemento para cubiertas:**

Aplicación idem anterior o por inmersión.

**Por inmersión:** Sumergir las planchas por 30 a 60 segundos. Dejar escurrir hasta terminado el goteo. Para escurrir dejar el lado de traslape de plancha hacia abajo dado que puede mancharse este borde por acumulación de producto. Las planchas se pueden apilar una vez terminado el escurrimiento. Esperar 24 horas antes de instalar.

ASESORÍA TÉCNICA: Solicitar al fono 800 64 00 64

**RENDIMIENTO** Una mano: 45 m<sup>2</sup> por galón  
 Dos manos: 32 m<sup>2</sup> por galón en tinglado de fibrocemento texturado y 40 m<sup>2</sup> por galón en fibrocemento liso.  
 En el tratamiento por inmersión el rendimiento es muy similar. En todo caso depende de la capacidad de absorción del fibrocemento a tratar.

**LIMPIEZA DE UTENCILIOS** Lavar con abundante agua inmediatamente después del uso. Remojar pinceles en agua entre jornadas.

**ALMACENAMIENTO** Lugar fresco y seco, a temperaturas de 5 °C a 25 °C. Mantener el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones, su resistencia al almacenamiento es de doce meses.

**PRESENTACIÓN** Listo para usar en: Balde de 1 galón  
Balde de 5 galones

**PRECAUCIONES** Como en todo producto químico, será necesario proteger los ojos y evitar inhalación y contacto prolongado con la piel. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión pedir ayuda médica. Evitar que el producto entre en contacto con alimentos.

**DURACIÓN** 18 meses desde fecha de elaboración indicada en el envase.

**ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064**

#### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **www.algifol.cl**.